


MULE 4010 Trans 4X4 DIESEL

para dos, para cuatro



Versión 2009

características

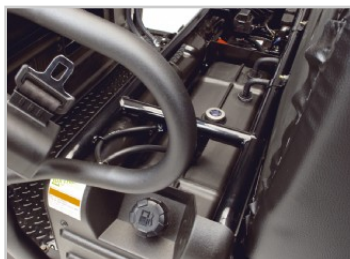

Repostaje sencillo



Dirección asistida



Habitáculo para dos



Transformación rápida

Especificaciones

Tipo de motor	Refrigeración líquida, diésel de cuatro tiempos, válvula en culata (OHV), tres
Cilindrada	953cm ³
Potencia máxima	17,7 kW [24 CV]/3.600 rpm
Par motor máximo	52 N·m [5,3 Kgf·m]/2.800 rpm
Transmisión	2 velocidades automáticas más marcha atrás, 4WD
Transmisión final	Diferencial delantero de desplazamiento limitado, diferencial trasero de modo doble
Electrical	12V, 52Ah
Drive Train	Convertidor automático del par motor, delantero de doble rango, punto muerto, marcha atrás
Suspensión, delantera	Independiente, puntal MacPherson
Suspensión, trasera	Semi-independiente, eje De Dion
Recorrido de las ruedas,	100mm
Recorrido de las ruedas, traseros	70mm
Dirección	Cremallera y piñón
Neumáticos, delantero	23 x 11-10 (sin cámara)
Neumáticos, trasero	23 x 11-10 (sin cámara)
Frenos, delantero	Tambores hidráulicos dobles
Frenos, trasero	Tambores hidráulicos dobles
Radio de giro	3,9m
Dimensiones (L x A x H)	3,305 x 1,486 x 1,925mm
Espacio de carga (L x W x H)	Modo para dos personas: 1.280 x 1.212 x 287 mm. Modo para cuatro personas: 770 x 1.212 x 287 mm
Distancia entre ejes	2,165mm
Track width, front / rear	1,160/1,180mm
Distancia al suelo	180mm
Capacidad de carga del vehículo	740kg
Capacidad espacio de carga	Modo para dos personas: 499 kg/Modo, para cuatro personas: 318 kg
Capacidad de remolque	545kg
Capacidad depósito	24,2 litros
Peso en orden de marcha	725 kg
Top speed	40km/h